

BKV

Voorbeeld : BKV 7-110.0
Richtapparaat voor band

7 Rollen
Geschikt voor afmetingen van 2.5-3.5 mm.



BR

Voorbeeld: BR 5-200.0
Richtapparaat voor band


5 Rollen
Geschikt voor afmetingen van 1-2 mm.



CS EASY IV

Voorbeeld: CS EASY 1-15.0 IV
Half automatisch richtapparaat

1 Rol
Alle rollen zijn separaat verstelbaar.
Geschikt voor afmetingen van 5-15 mm.

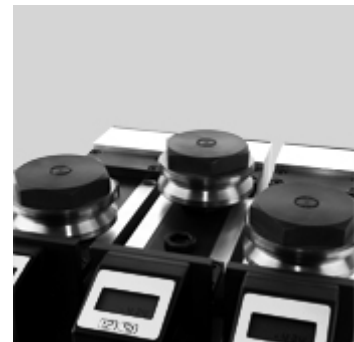

CS EASY LE

Voorbeeld: CS EASY 1-15.0 LE
Richtapparaat

1 Rol
Alle rollen zijn separaat verstelbaar.
Geschikt voor afmetingen van 5-15 mm.



DRS

Voorbeeld: DRS 7-3.0

Dubbel richtapparaat met separaat verstelbare rollen

7 Rollen

Alle rollen zijn verstelbaar.

Geschikt voor afmetingen van 0.8-3 mm.



DW

Voorbeeld: DW 14-0.5

Cassetten-richtapparaat met snelspaninrichting

14 Rollen

Geschikt voor afmetingen van 0.2-0.5 mm.



EB

Voorbeeld: EB 7-60.0

Richtapparaat voor band en platte draad

7 Rollen

Geschikt voor afmetingen van 2-3 mm.



EBH

Voorbeeld: EBH 7-10.0

Richtapparaat voor band en platte draad

7 Rollen

Geschikt voor afmetingen van 3-10 mm.



ER

Voorbeeld: ER 7-0.8
Richtapparaat met snelsluiting


7 Rollen
Geschikt voor afmetingen van 0.5-0.8 mm.



ERS

Voorbeeld: ERS 5-20.0
Richtapparaat met snelsluiting


5 Rollen
Geschikt voor afmetingen van 10-20 mm.



ERS HL PO

Voorbeeld: ERS 5-40.0 HL PO
Zwaar gedimensioneerd richtapparaat met gedefinierte rollenverplaatsing

5 Rollen
Geschikt voor afmetingen van 30-35 mm.



HR

Voorbeeld: HR 3-1.5
Helixrichter

3 Rollen
Geschikt voor afmetingen van 0.8-1.5 mm.



KV

Voorbeeld: KV 7-9.0
Richtapparaat met snelsluiting

7 Rollen
Geschikt voor afmetingen van 5-9 mm.



LR

Voorbeeld: LR 13-1.5
Richtapparaat met rollen op een strip en snelsluiting

13 Rollen
Geschikt voor afmetingen van 0.8-1.5 mm.



MR

Voorbeeld: MR 7-0.3
Miniatuur-richtapparaat met gedeeltelijk verstelbare rollen

7 Rollen
Geschikt voor afmetingen van 0.1-0.3 mm.



NT

Voorbeeld: NT 7-4.0
Precisie-richtapparaat met verstelling per rol en snelsluiting

7 Rollen
Alle rollen zijn separaat verstelbaar.
Geschikt voor afmetingen van 2-4 mm.



PR

Voorbeeld: PR 5-1.5
Precisie-richtapparaat met verstelling per rol

5 Rollen
Alle rollen zijn separaat verstelbaar.
Geschikt voor afmetingen van 0.9-1.5 mm.



PR NT

Voorbeeld: PR 9-6.5 NT
Richtapparaat met verschillende rollen-steekmaat

9 Rollen
Alle rollen separaat verstelbaar.
Geschikt voor afmetingen van 2-6.5 mm.



PS

Voorbeeld: PS 3-0.9
Precisie-richtapparaat met verstelling per rol en
snelsluiting

3 Rollen
Alle rollen zijn separaat verstelbaar.
Geschikt voor afmetingen van 0.5-0.9 mm.



RA

Voorbeeld: RA 3-0.9
Richtapparaat met verstelling per rol

3 Rollen
Alle rollen zijn separaat verstelbaar.
Geschikt voor afmetingen van 0.7-0.9 mm.



RB

Voorbeeld: RB 3-7.0

Richtapparaat met gedeeltelijk verstelbare rollen

3 Rollen

Geschikt voor afmetingen van 5-7 mm.



RO

Voorbeeld: RO 3-4.0

Roterend Richtapparaat

0 Rollen

Geschikt voor afmetingen van 1-4 mm.



RS

Voorbeeld: RS 7-9.0

Precisie-richtapparaat met verstelling per rol en snelsluiting

7 Rollen

Alle rollen zijn separaat verstelbaar.

Geschikt voor afmetingen van 7-9 mm.



SR

Voorbeeld: SR 13-12.0

Richtapparaat voor draad

13 Rollen

Geschikt voor afmetingen van 8-12 mm.



TR

Voorbeeld: TR 3-0.5
Spanningsvrij richten van draad

3 Rollen
Geschikt voor afmetingen van 0.3-0.5 mm.



TRV

Voorbeeld: TRV 3-0.5
Spanningsvrij richten van draad

3 Rollen
Geschikt voor afmetingen van 0.3-0.5 mm.

